

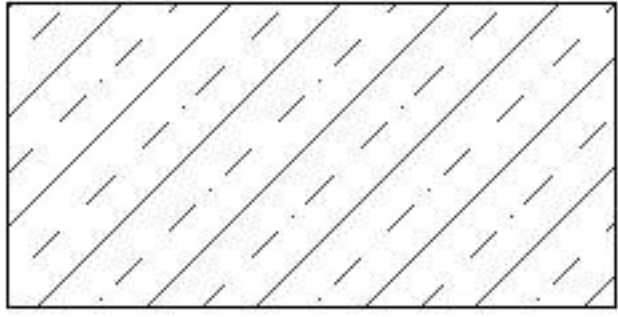

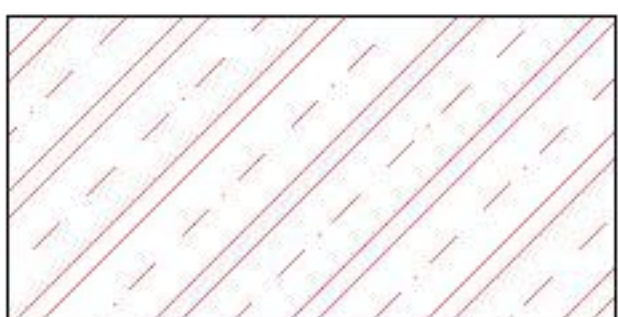

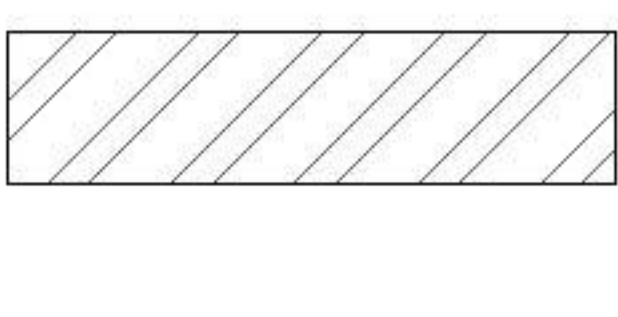

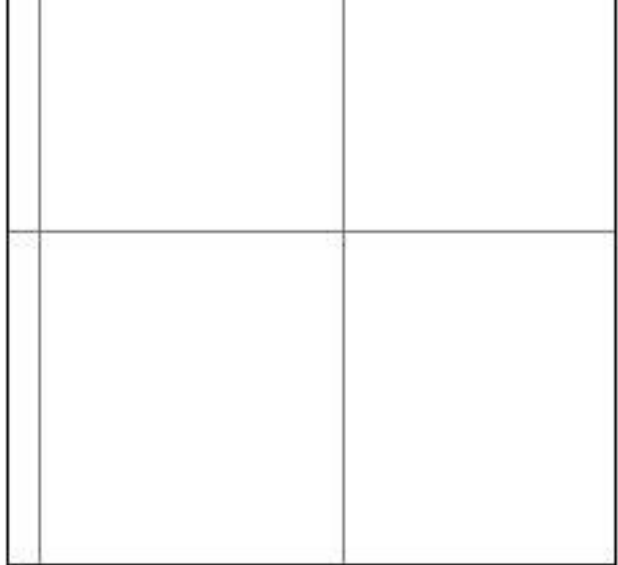
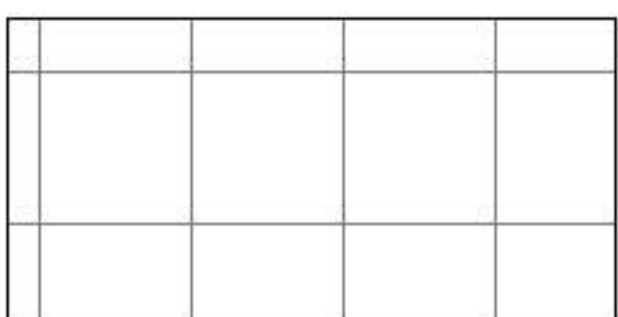

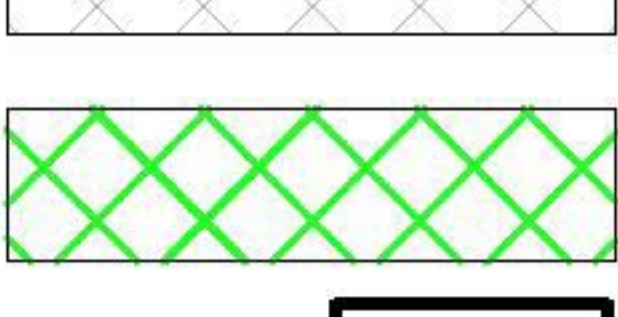



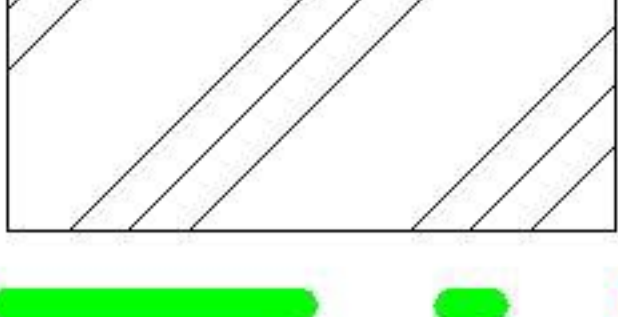


C.M.	Názov	Plocha	Povrchová úprava podlahy	OZN.	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu	Poznámka
A.01	ZÁDVERIE	5.07 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	SADROVA OMIETKA	SADROVA OMIETKA	SOKLÍK - KERAMICKÝ OBKLAD h=0,1m
A.02	CHODBA	7.24 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	SADROVA OMIETKA	SADROVA OMIETKA	SOKLÍK - KERAMICKÝ OBKLAD h=0,1m
A.03	IZBA	12.51 m ²	DREVENÁ PODLAHA	P1	SADROVA OMIETKA	SADROVA OMIETKA	SOKLÍK DREVENÝ
A.04	KÚPEĽŇA	7.02 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	SADROVA OMIETKA	OMIETKA MVC	KERAMICKÝ OBKLAD h=2,0m
A.05	IZBA	16.68 m ²	DREVENÁ PODLAHA	P1	SADROVA OMIETKA	SADROVA OMIETKA	SOKLÍK DREVENÝ
A.06	OBÝVAČKA, JEDÁLEŇ, KUCHYŇA	35.38 m ²	DREVENÁ PODLAHA	P1, P2	SADROVA OMIETKA	SADROVA OMIETKA	SOKLÍK DREVENÝ
A.07	KÚPEĽŇA	4.47 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	MVC	OMIETKA MVC	KERAMICKÝ OBKLAD h=2,0m
A.08	SPÁLŇA	14.01 m ²	DREVENÁ PODLAHA	P1	SADROVA OMIETKA	SADROVA OMIETKA	SOKLÍK DREVENÝ
A.09	ŠATNÍK	3.36 m ²	DREVENÁ PODLAHA	P1	SADROVA OMIETKA	SADROVA OMIETKA	SOKLÍK DREVENÝ
A.10	SKLAD	6.77 m ²	BETÓN	P4	MVC	OMIETKA MVC	SOKLÍK - KERAMICKÝ OBKLAD h=0,1m
A.11	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	0.39 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	SADROVA OMIETKA	SADROVA OMIETKA	SOKLÍK - KERAMICKÝ OBKLAD h=0,1m

112.89 m²

C.M.	Názov	Plocha	Povrchová úprava podlahy	OZN.	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu	Poznámka
A.12	TERASA	14.89 m ²	BETÓNOVÁ DLAŽBA	P6			
A.13	ZÁVETRIE	7.03 m ²	BETÓNOVÁ DLAŽBA	P5			
A.14	CHODNÍK	6.00 m ²	BETÓNOVÁ DLAŽBA	P5			
A.15	PARKOVACIE STÁTIE	22.50 m ²	BETÓNOVÁ DLAŽBA	P6			

50.42 m²

LEGENDA MATERIÁLOV:

	BETÓN C25/30
	BETÓNOVÉ PREMAC DEBNIACE TVÁRNICE ŠÍRKY 300mm ZALIATE BETÓNOM C25/30 + VYSTUŽOVANIE - DO LOŽNEJ ŠKÁRY 2ks R10 A DO KAŽDEJ TVÁRNICE ZVISLO 4ks R10
	ŽELEZOBETÓN Z BETÓNU C25/230
	POROTHERM 30 KOMBI PROFI 250/300/249 HR. 300MM NA MALTU POROTHERM PROFI POROTHERM 25 PROFI 375/250/249 HR. 250MM NA MALTU POROTHERM PROFI
	POROTHERM 14 PROFI 500/140/249 Rw=43db NA MALTU POROTHERM PROFI POROTHERM 11,5 PROFI 500/115/249, Rw=43db NA MALTU POROTHERM PROFI POROTHERM 8 PROFI 500/80/249 NA MALTU POROTHERM PROFI
	ŠTRK POD ZÁKLADY FRAKCIE 16-32 ZHUTNIŤ NA 60MPa A ŠTRK OKRASNÝ + OKAPOVÝ CHODNÍK - DUNAJSKÝ ŠTRK PRANÝ
	BETÓNOVÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁTOVÁ PREMAC CITY XXL 50/50/8 SIVO-BIELA
	BETÓNOVÁ DLAŽBA PREMAC KLASIKO 20/20/6 SIVÁ
	XPS POLYSTYRÉN, ALEBO KZS S XPS POLYSTYRÉNOM HR. 100MM WEBER TERRANOVA (OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 2MM ; ROZTIERANÁ ŠTRUKTÚRA)
	KZS S EPS-F WEBER.THERM TERRANOVA HR. 200MM (OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 2,0MM ; ROZTIERANÁ ŠTRUKTÚRA)
	KZS S FASÁDNOU MINERÁLNOU VLNOU (MW) V MIESTE BLESKOZVODOV WEBER.THERM EXCLUSIVE (OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 2,0MM ; ROZTIERANÁ ŠTRUKTÚRA)
	KOMÍN SCHIEDEL ABSOLUT VHODNÝ PRE KONKRÉTNE VYBRANÝ KRB, NESMIE BYŤ V KONFLIKTE S REKUPERÁCIOU
	SPÄTNÝ NÁSYP HUTNIŤ NA Edef2>60MPa PRI POMERE Edef2/Edef1<2.6 PO VRSTVÁCH 250mm
	TRÁVA - ŠRÁFOVANIE V PôDORYSE
	RASTLY TERÉN
	HRANICA PARCELY